


Programming instructions

V2 PHOX2-433 - CONTR. 17

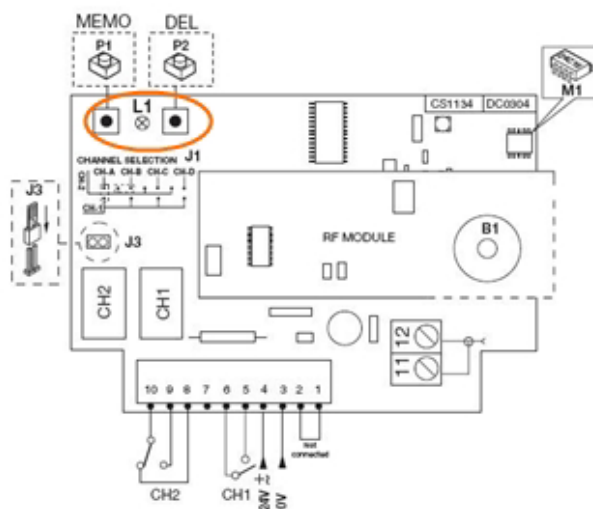

Обратите внимание:

если вы будете слишком долго удерживать кнопку программирования вашего приемника нажатой, вы сотрете код программирования всех ваших пультов дистанционного управления, которые уже были запрограммированы.

Программирование вашего нового пульта дистанционного управления:

1. Откройте корпус приемника. Он находится рядом с вашим двигателем.
2. На плате приемника нажмите и отпустите кнопку программирования (ENR, MEMO, PROG, REC... в зависимости от модели)
3. Светодиод на приемнике горит или мигает.
4. Нажмите кнопку на новом пульте дистанционного управления на 1 секунду.
5. Отпустите кнопку. Светодиод на приемнике гаснет сразу или в течение следующих 10 секунд в зависимости от модели.
6. Ваш новый пульт дистанционного управления запрограммирован